溶接用品

溶接機も安心の1年保証!!

RILAND インバーターエアープラズマ切断機 CUT60

最大切断能力:鉄20mm、ステンレス/アルミ12mmまで!

プラズマ切断機

単相200V専用

最大切断能力
鉄 20mm切断
ステンレス/アルミ 12mm切断

仕様
- ●電源電圧:単相200V●周波数:50/60共用
- ●出力電流範囲:20〜60A●定格使用率:60%
- ●定格入力:50A●本体質量:19kg
- ●本体寸法:W204×H303×D480mm

セット内容
- ●電源本体●プラズマトーチ8m
- ●アースケーブル3m●エアー調整器
- ●プラズマトーチ消耗部品●ガスホース
- ●ホースバンド

~~通常価格:225,800円~~が

ご注文番号 28816

限定特価 99,800円 税別

溶接面 ブラックスカル No.5

特長
- ●20A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。
- ●#9〜#13までの遮光度(暗さ)を無段階調整できます。
- ●アーク光を受光するソーラー電池で頻繁な電池交換が不要です。自動的に電源がON/OFFされます。

仕様
- ●変換時間:1/30,000秒
- ●フィルターサイズ:110×90mm
- ●視界範囲:98×40mm●重量:約410g
- ●紫外線/赤外線 透過率:常時#15以下
- ●透過時濃度:常時#3.5の明るさ
- ●使用温度範囲(℃):-5〜+55
- ●TIG、MAG、MIG、アーク対応
- ●日本語取扱説明書

~~通常価格:11,800円~~が

ご注文番号 32914

限定特価 6,980円 税別

ボンベカート(溶接機移動運搬用台車) 収納機能あり

特長
- ●溶接機、ボンベなど溶接に必要な器具や備品などがまとめられ、移動や収納に大変便利です。

仕様
- ●本体サイズ:奥行730×幅430×高さ920mm
- ●天板サイズ:445×285mm
- ●耐荷重:90kg(200lb)●重量:15kg

※移動中の重心などのことを考えて天板が若干斜めの設計になっていますが、溶接機に影響がありませんので、ご安心下さい。

~~通常価格:13,800円~~が

ご注文番号 33543

限定特価 8,800円 税別

アポロ 半自動溶接機120ZZ型 DX-DC

ステンレススチールにも対応出来ます。

※注意:15分以上連続使用しないでください。

仕様
- ●入力電圧:単相200V
- ●入力電流:30A
- ●定格出力:4KW
- ●使用溶接棒径:1.2mm
- ●寸法:235×400×400mm
- ●質量28kg●ノンガスタイプ

付属品
- ●PC溶接面1個
- ●ワイヤー付

~~通常価格:35,800円~~が ※専用ワイヤーのみになります。

ご注文番号 28623

限定特価 24,800円 税別

RILAND TIG250AC/DC インバーター直流/交流TIG溶接機

アルミ、ステンレス、鉄など、幅広い素材の高品位溶接が可能!

仕様
- ●電源電圧:単相200V
- ●周波数:50/60Hz
- ●定格入力:6.8kVA
- ●定格電流:28A
- ●最高無負荷電圧:56V
- ●出力電流範囲:10〜250A
- ●定格使用率:60%
- ●サイズ(約):幅340×高さ330×奥行475mm
- ●質量:約20kg

標準構成
- ●TIGトーチ(ロング・ショートカバー)
- ●コレットボディー●コレット#4#5各2
- ●セラミックノズル#4#5各2
- ●アースコード
- ●ガスメーター
- ●タングステン

TIG溶接

最大出力電流 250A

単相200V専用

ご注文番号 32972

~~通常価格:250,000円~~が

限定特価 148,000円 税別

RILAND インバーター直流TIG溶接機 TIG160S

特長
- ●最高のコストパフォーマンスを実現する直流TIG溶接機!!
- ●9kgの軽量、コンパクト設計。
- ●鉄、ステンレス板厚3mmまで溶接可能!

TIG溶接

単相200V専用

最大出力電流 160A

仕様
- ●電源電圧:単相200V
- ●周波数:50/60共用
- ●出力電流範囲:200V30〜160A
- ●定格使用率:60%
- ●本体寸法:W204×H302×D432mm
- ●本体質量:9.0kg

セット内容
- ●電源本体
- ●TIGトーチ8m
- ●ホースバンド
- ●アースケーブル3m
- ●アルゴンガス調整器
- ●TIGトーチ消耗部品
- ●ガスホース2.5m

通常価格:84,800円

ご注文番号 28818

税別 58,900円

RILAND インバーター半自動溶接機 MIG250F

建設、工業、自動車修理、あらゆる場面で活躍する溶接機です。

仕様
- ●電源電圧:単相200V●定格入力:8.3kVA
- ●定格電流:41.4A●周波数:50/60共用
- ●出力電流範囲:50〜250A●定格使用率:60%
- ●適用ワイヤー径:φ0.9/1.0/1.2mm
- ●ワイヤースピード:2.5〜13m/分
- ●本体寸法:幅200×高さ320×奥行480mm
- ●本体質量:15kg●電源コード長さ:3.0m

セット内容
- ●ワイヤーマシン別体式
- ●幅190×高さ240×奥行425mm
- ●重量:7.0kg●トーチ:3.0m
- ●アース:3.0m
- ●CO2ガスメーター:×1
- ●ワイヤーチップ:0.9mm用×2
- ●ワイヤーチップ:1.2mm用×2
- ●CO2ガスホース:10m×1
- ●出力コード:10m
- ●スイッチコード:10m
- ●ガスホース:10m

最大出力電流 250A

通常価格:254,800円

ご注文番号 28821

税別 159,800円

RILAND インバータTIG アークプラズマ溶接機 CT-416II

これ1台でアーク溶接・TIG溶接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機!多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!

仕様
- ●電源電圧:単相200V●周波数:50/60共用
- ●出力電流範囲:アーク溶接/10〜160A・TIG溶接/10〜160A・プラズマ切断/15〜30A
- ●定格使用率:60%●アーク溶棒:Φ3.2mmまで
- ●最大切断能力:スチール鋼板/約10mm、ステンレス/約5mm
- ●本体寸法:W155×H232×D375●本体質量:15kg

セット内容
- ●電源本体●TIGトーチ●プラズマトーチ
- ●ホルダーケーブル3m●アースケーブル3m
- ●アルゴンガス調整器●エアー調整器
- ●ホースバンド●TIGトーチ消耗部品
- ●プラズマトーチ消耗部品●ガスホース2.5m

プラズマ切断 TIG溶接 アーク溶接

通常価格:139,800円

ご注文番号 10950

単相200V専用

税別 98,000円

RILAND デジタルインバーター直流溶接機 MMA200GDM

特長
- ●最大4φ溶接棒まで可能!!
- ●本格的な溶接が実現

アーク溶接

最大出力電流 40〜190A

単相200V専用

仕様
- ●電源電圧:単相200V
- ●周波数:50/60共用
- ●出力電流範囲:40〜190A
- ●定格使用率:60%
- ●本体寸法:W145×H250×D315mm
- ●本体質量:6kg

セット内容
- ●電源本体
- ●ホルダー
- ●アース
- ●ホルダーコード3m
- ●アースコード3m

通常価格:75,800円

ご注文番号 32641

税別 49,800円

RILAND インバーター直流溶接機 ARC160mini15A

特長
- ●100V/200Vどちらでも使える兼用機!
- ●軽量・コンパクト(5.5kg)
- ●なんと!100V15Aで2.6φが使える!!

単相100V/200V兼用

アーク溶接

最大出力電流 160A

セット内容
- ●ホルダーケーブル3m
- ●アースケーブル3m
- ●100V用コンセントプラグ

仕様
- ●電源電圧:単相100V/200V
- ●周波数:50/60共用
- ●出力電流範囲:(100V)15〜110A (200V)160A
- ●定格使用率:60%
- ●本体寸法:W132×H203×D290mm
- ●本体質量:5.5kg

ご注文番号 28819

税別 54,800円

スズキット ホームアーク ナビプラス

家庭用100V/15A電源で使用できる溶接機です。

仕様
- ●電源:AC100V
- ●電流:15A
- ●定格入力容量:1.5kVA
- ●最高無負荷電圧:36V・定格出力電流:40A
- ●使用率:20%
- ●適応溶接棒:径1.4〜1.6mm(低電圧用溶接棒)
- ●溶接可能材質:軟鋼、ステンレス
- ●適応板厚:約1.2〜3.0mm

ご注文番号	メーカー品番	周波数	税別価格
25492	SKH-41NP	50Hz	11,980円
25493	SKH-42NP	60Hz	

付属品
- ●サンプル溶接棒B-1(径1.6mm×3本)
- ●手持遮光面

RILAND 半自動溶接機 MIG250F用 テーパーノズル(10個入)

通常価格:5,850円

仕様
- ●MIG250F用交換部品
- ●入数:10個

ご注文番号 33486

税別 4,500円

RILAND プラズマ切断機用部品 CUT60用

CUT60用チップ 10個セット

CUT60用カップ 5個セット

仕様
- ●CUT60用

出荷目安 5営業日

ご注文番号	品名	入数	税別価格
32782	チップ	10	6,000円
32783	電極	10	6,000円
32784	カップ	5	4,000円

プラズマ切断機用部品 CUT40用

①ノズル5コ入 K165-2

②チップ5コ入 K165-1

③セラミックカップ 5コ入 K165-3

④セラミックカラー 5コ入 K165-4

⑤プラズマカッタートーチ

付属品
- ●ノズル/チップ 各5コ
- ●カップ1コ

NO.	ご注文番号	税別価格
①	23118	1,180円
②	23119	1,180円
③	23120	1,180円
④	23121	680円
⑤	21920	11,500円

HYUNDAI 溶接ワイヤー 20kg

仕様
- ●内容:20kg

ご注文番号	ワイヤー径	適用	税別価格
22419	0.9mm	低電流薄板用	6,980円
22420	1.0mm		8,980円
22421	1.2mm		7,990円
22422	1.2mm	高電流厚板用	6,280円
22423	1.4mm		7,990円

スズキット M型アダプター コードロック式

特長
- ●溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
- ●携帯に便利なケース入りです。

仕様
- ●差込ロック式

ご注文番号 28861 通常価格:1,780円

税別 1,240円

スズキット 安全ホルダー 300AP-42 SEH-300A

特長
- ●300A用です。

仕様
- ●商品サイズ:幅74×高さ235×奥行24mm
- ●重量:366g

ご注文番号 25494 通常価格:2,080円

税別 1,440円

スズキット アースクリッパー 300AP-45

特長
- ●鋳物製で300A用です。

仕様
- ●300A用
- ●商品サイズ:幅80×高さ185×奥行25mm
- ●重量:490g

ご注文番号 25495 通常価格:2,580円

税別 1,770円

スズキット M型プラグ・ソケット 38sq

特長
- ●M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。

仕様
- ●2組入
- ●パックサイズ:80×255×35mm

ご注文番号 25496 通常価格:4,280円

税別 2,980円

スズキット ツインガスホース 10MW-78

特長
- ●酸素・アセチレンガス、溶接切断ガスホースです。

仕様
- ●接続口径:酸素6.3mm・アセチレン9.5mm(内径)
- ●長さ:10m
- ●商品サイズ:幅390×高さ390×奥行60mm
- ●重量3250g

ご注文番号 25500 通常価格:13,800円

税別 9,800円

スズキット 溶接用延長ケーブル CC-689

溶接機用延長ケーブル。

ご注文番号 25502 通常価格:21,800円

税別 14,800円

千代田精機 CPL-1-2 LPG-A 切断機(1型2号)アセチレン用

安定した品質と、軽量で使い易く、安全性が高い製品です。新JIS規格準拠品です。

仕様
- ●付属部品:火口3個
- ●全長535mm
- ●重量970g
- ●仕様:アセチレン用
- ●用途:薄板から厚板の切断

ご注文番号 24606 通常価格:22,800円

税別 15,980円

千代田精機 マイルドホースセット(アセチレン用)

特長
- ●超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
- ●継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。

カプラ付

仕様
- ●使用圧力(MPa):1以下
- ●使用温度(℃):-10〜+60
- ●破壊圧力(MPa):3●ホース長さ:10m
- ●使用ガス:酸素+アセチレン、プロパン等
- ●カプラーねじサイズ:M16×1.5メネジ

付属品
- ●各種カプラ

ご注文番号 24599 通常価格:32,800円

税別 22,800円

千代田精機 SRA-Aアセチレン調整器 スリースライドN式

厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)

仕様
- ●適合ガス:アセチレンガス
- ●標準流量:2m³/h(標準状態)(P20.05MPaの時)
- ●一次側圧力:1.52MPa●付属品:ゲージプロテクター
- ●質量:1430g(枠含まず)
- ●接続:入口/スリースライド方式枠式 出口/M16×1.5左3/8(9)ホース口
- ●調整圧力:0.01〜0.13MPa●アセチレン枠

ご注文番号 24594 通常価格:24,800円

税別 17,280円

千代田精機 乾式安全器 ガスSA-2 セーブポイントS型LC&LP用

特長
- ●逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。
- ●逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。

仕様
- ●適用ガス:アセチレン・プロパンガス
- ●接続口径:8A
- ●用途:調整器出口、配管取り出し口用の乾式安全器

ご注文番号 24591 通常価格:12,800円

税別 8,680円

千代田精機 乾式安全器 酸素SO-30 セーブポイントS型OX用

特長
- ●逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。
- ●逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。

仕様
- ●適用ガス:酸素
- ●接続口径:8A
- ●用途:調整器出口、配管取り出し口用の乾式安全器

ご注文番号 24592 通常価格:16,800円

税別 11,800円

千代田精機 プロパン用調節器RP-70

軽量・コンパクト。LPGボンベに直接取付けて、切断器、工事用バーナー等に使用できます。

仕様
- ●質量:0.75kg
- ●標準流量:4m³/h(標準状態)
- ●二次側圧力計:0〜0.25MPa(一次側圧力計なし)
- ●材質:本体:C3771B・ダイヤフラム:CRシート:C3604B
- ●形状:入口/W22.5山14(左)LP用、出口/M16-P1.5(左)3/8(φ9)ホース口
- ●使用ガス:プロパン
- ●調整圧力:0.02〜0.15MPa
- ●入口圧力:2.0MPa以下

ご注文番号 24595 通常価格:18,800円

税別 12,800円

千代田精機 SRO-A-F-N 酸素調節器(XO)仏式(安全弁なし)

突起部が少ないコンパクトボディです。ゲージプロテクター付です。新JIS規格準拠品です。

仕様
- ●質量:1.3kg
- ●使用圧力:1次側/15MPa以下、2次側/0.1〜0.99MPa
- ●用途:酸素ガス用調整器

ご注文番号 24593 通常価格:15,800円

税別 11,080円

千代田精機 ワンタッチ調整器用継手(ガス用ソケット)

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。



仕様
- ●材質:本体/鋼・パッキン/ニトリルゴム・スプリング/ステンレス
- ●タイプ:ゲージソケット●適応:ガス
- ●最高使用圧力:1MPa●耐圧力:3MPa

ご注文番号 24603 通常価格:2,980円

税別 2,080円

千代田精機 CPL-1-2-1 アセチレン用 火口No.1

仕様
- ●火口口径:1
- ●切断板厚5〜15mm
- ●仕様:アセチレン用

ご注文番号 24607 通常価格:1,680円

税別 1,180円

正英産業 ロックライター 2個セット

あらゆるガスの点火に!耐久性が高く、携帯に便利な薄型。

通常価格:1,760円

仕様
- ●サイズ:160×85×10mm
- ●用途:ガス溶接、溶断用吹管の点火。

ご注文番号 61374

税別 1,160円

RILAND 自動遮光面X501

特長
- ●溶接時の有害光線を瞬時に遮光!
- ●ソーラー電池と内蔵電池併用型。
- ●手溶接棒からTIG溶接まで対応!
- ●広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。

仕様
- ●質量:450g●使用温度範囲:-10〜+60℃
- ●フィルターサイズ:108×50.8mm
- ●使用電池:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池
- ●遮光度:通常時#3瞬時に#11のレベルになります。
- ●視界範囲:35×90mm●切替時間(秒):(速:0.1〜0.7)
- ●感度調整:1段階調節●遮光性能:速度:1/20000秒

ご注文番号 28823 通常価格:13,800円

税別 9,800円

RILAND 自動遮光面X601

特長
- ●溶接時の有害光線を瞬時に遮光!
- ●ソーラー電池と内蔵電池併用型。
- ●手溶接棒からTIG溶接まで対応!
- ●広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。

仕様
- ●質量:410g
- ●使用温度範囲:-15〜+65℃
- ●フィルターサイズ:110×90mm
- ●使用電池:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池
- ●遮光度:通常時#3(調整式#9-13のレベルになります。)
- ●視界範囲:43×98mm●切替時間(秒):(速:0.2〜0.8)
- ●感度調整:2段階調節●遮光性能:速度:1/25000秒

ご注文番号 28824 通常価格:19,800円

税別 13,400円

オオナカ かぶり型自動遮光溶接面 EP-330

特長
- ●ソーラータイプで電池交換不要!
- ●窓部は便利な開閉式!
- ●頭周サイズはダイヤル調節式!
- ●額部は汗取りパッド付きで快適!
- ●液晶プレート、透明プレートは交換可能!

仕様
- ●サイズ(液晶プレート):幅108×縦50×厚み5mm
- ●反応速度:1/25000秒
- ●遮光度:初期設定#3・感知濃度#11

ご注文番号 23305 通常価格:9,280円

税別 6,480円

理研化学 溶接面(手持式)300

手持ち溶接面のスタンダードタイプ

仕様
- ●ウエルディングプレート付き
- ●サイズ(約):高さ310×幅225×奥行120mm
- ●重量:約276g

付属品
- ●遮光ガラス #11×1
- ●白ガラス(透明)×2

通常価格:1,880円

ご注文番号 25014

税別 1,280円

オオナカ ヘルメット装着 自動遮光溶接面

仕様
- ●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂
- ●溶接用液晶遮光プレート付き

※ヘルメットは、付きません。

ご注文番号 28980 通常価格:9,280円

税別 6,480円

コンドーテック スパッターシートDX

溶接時の火花対策に最適です。

特長
- ●JIS A1323 A種合格品
- ●セラミック繊維(70%)に耐炎繊維(30%)を混紡した生地に片面シリコンコーティングを施して表裏2通りの使用が可能になったスパッターシートです
- ●シリコンコート側用途:建設工事現場の火花受け、電気工事の火花受け
- ●生地(カーボン)側用途:過酷なノロ受け現場で水の使用が必要な場合など

ご注文番号	サイズ	税別価格
23247	1号(900×900mm)	4,890円
23248	2号(900×1900mm)	9,780円
23249	4号(1840×1900mm)	19,800円

コンドーテック スパッタ防止剤 KT1 18L缶

特長
- ●あらゆる溶接に対応する万能タイプです。
- ●あらゆる行程に使用できます。
- ●特殊耐熱剤。耐熱樹脂を主成分として配合しているため、スパッター付着防止効果が優れています。
- ●耐熱エマルジョン樹脂を配合し、低電流から高電流まで使用できます。

仕様
- ●容量:18L缶
- ●乾燥時間:約10分

使用方法
- ●原液で使用してください。
- ●ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。
- ●使用後のハケおよびスプレー器具は水にて洗浄してください。

ご注文番号 25239 通常価格:13,800円

税別 9,680円

コンドーテック スパッター防止剤 KT5 2個セット

特長
- ●CO2半自動、全自動溶接専用。
- ●溶接作業の効力は大、高品質な製品づくりが可能。

仕様
- ●容量:300g

使用方法
- ●トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまでさし込んでください。
- ●KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。
- ●トーチノズルが新品のときから使用するとより効果

ご注文番号 61376

税別 1,900円

溶接用簡易作業台

特長
- ●スチール製天板で溶接作業にぴったり!!
- ●天板の角度が調整できるので最適な姿勢で作業できます!!
- ●折りたたみ式でキャスター付きなので移動もラクラク!!
- ●出張作業等にも最適!!

仕様
- ●本体サイズ:762×520×700〜800mm
- ●本体重量:16kg

通常価格:16,800円

ご注文番号 25067

税別 11,800円

グット ブタンガス 120G GP-20 2本セット

特長
- ●グットガス式はんだこて(GPシリーズ)の充填用専用ガスです
- ●燃焼効率の良い専用ガスです

仕様
- ●内容量:120g
- ●成分:液化石油ガス(ブタン)
- ●商品サイズ:幅52×高さ172×奥行52mm
- ●重量:180g

ご注文番号 61378

税別 1,300円

マグネット式アース6020 2個セット

特長
- ●熔植ワッシャー施工時のアースに便利!!
- ●アースクリップが挟めない時に最適!!
- ●鈑金作業の必需品!!強力磁石でしっかりアース!!
- ●接点は真鍮製!!

ご注文番号 61372 通常価格:2,960円

税別 1,960円

マグネットアース k508

NEW

仕様
- ●スタッド部材質:真鍮
- ●直径:102mm
- ●重量:562g

ご注文番号 34885 通常価格:2,380円

税別 1,680円

エーゼット スパッタ付着防止材 2本セット

特長
- ●金属表面にスプレーすると皮膜を形成し、溶接時にスパッタが付着するのを防止します。
- ●溶接後に本剤を除去する必要がありません。
- ●速乾性に優れています。

仕様
- ●内容量:420ml

ご注文番号 61375

税別 1,360円

コンドーテック 溶接棒KT-03

特長
- ●低ヒュームタイプの溶接棒です。
- ●美しいビード外観、形状が得られます。また、スパッタの発生も少なく、スラグはく離も良好です。
- ●抜群の再アーク性を有しており、断続溶接や仮付け溶接にも最適です。

共通仕様
- ●軟鋼用
- ●入数:20kg(5kg×4箱入)

ご注文番号	サイズ	電流範囲(A)	税別価格
33958	棒径2.6mm× 棒長350mm	・下方向:65〜100 ・立向・上向:50〜90	9,420円
33959	棒径3.2mm× 棒長350mm	・下方向:100〜140 ・立向・上向:80〜130	8,900円

シンワ 溶接マグネット

特長
- ●45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。

31519
31518
31520

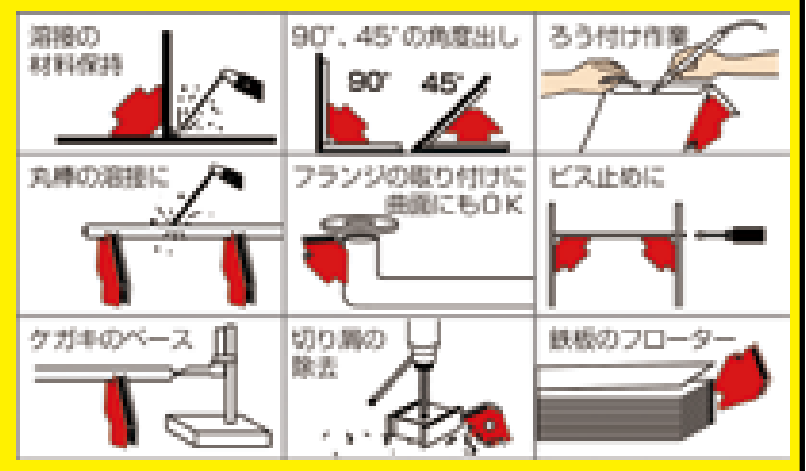

仕様
- ●配向:異方性
- ●吸着力 31518:80N(8kgf) 31519:200N(20kgf) 31520:200N(20kgf)

ご注文番号	サイズ	寸法	重量	税別価格
31518	S	120×82×15mm	293g	1,380円
31519	M	156×100×17mm	598g	1,680円
31520	L	190×122×25mm	1202g	2,480円

牛背縫い床革手袋 12双組

一般的な皮手袋です。安価でお買い得です。

12双入

仕様
- ●材質:牛床革
- ●製造国:中国
- ●サイズ:フリー
- ●全長:24.0cm
- ●内容量:1ダース(12双入)

用途
- ●工場、溶接、運送

ご注文番号 27292 通常価格:3,880円

税別 3,280円

おたふく HK-5指長溶接用 460 2双

2双入

特長
- ●高級革使用。
- ●長さ約33cm。

仕様
- ●品質:牛革
- ●サイズ:フリー
- ●入数:2双

ご注文番号 61377

税別 1,560円

スズキット ステンレス焼け除去剤

特長
- ●ステンレス溶接後の高熱による焼け跡を除去します。
- ●もらい錆び・水垢の除去ができます。
- ●流し台の汚れ落としにもご使用いただけます。

仕様
- ●内容量:400g
- ●成分:リン酸・硫酸・タルク酸化アルミニウム・硫酸カルシウム

通常価格:5,980円

ご注文番号 28865

税別 4,180円

スズキット 極細チップ0.8φ

特長
- ●半自動溶接機トーチ先端チップ交換消耗品です。
- ●極細軟鋼・ステンレス用0.8mmのチップです。

仕様
- ●適合機種:アーキュリーSAY80L2・120・150・160
- ●5個入

ご注文番号 28874 通常価格:1,580円

税別 1,100円

スズキット 極細ノズル

特長
- ●半自動溶接機トーチ先端チップ交換消耗品です。
- ●ノンガス使用時専用の極細ノズルです。



仕様
- ●適合機種:アーキュリーSAY80L2・120・150・160
- ●1個入

ご注文番号 28875 通常価格:2,280円

税別 1,580円

スズキット 万力型アースクリップ 300A

特長
- ●万力型で300A用です。

仕様
- ●300A用

ご注文番号 28878 通常価格:3,580円

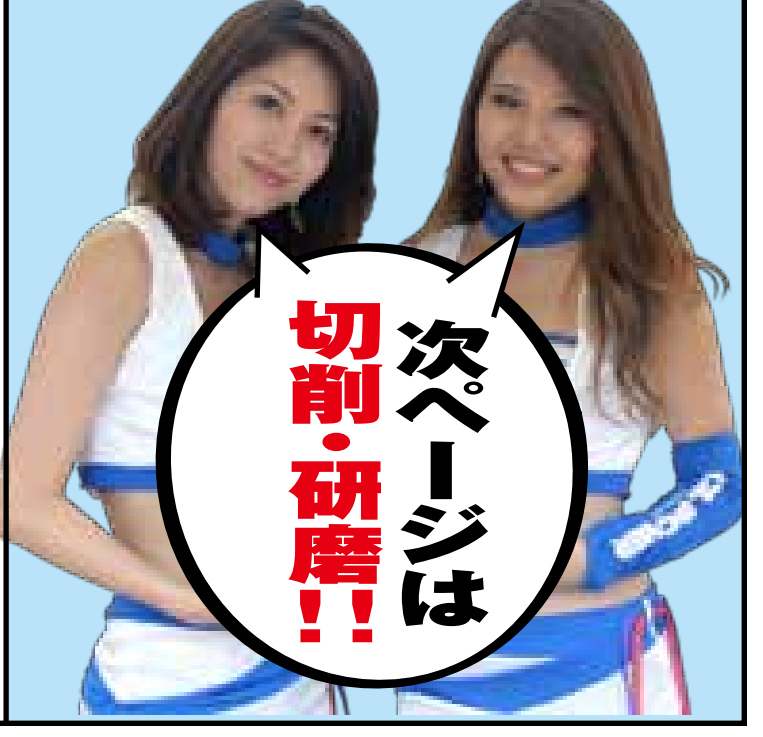税別 2,480円